

Expand&Turn



# Expand&Turn

vårt pneumatiska verktyg för hantering av rullar

# Expand&Turn

Vårt pneumatiska verktyg för hantering av rullar. Expand&Turn greppar rullen i kärnan och vrider den från vertikalt till horisontellt eller tvärtom. Greppytorna är gummiklädda för bästa grepp och för minimal påverkan på rullen. Den är även försedd med små rullar på ovansidan, för att underlätta lastning och lossning av framför allt tunga rullar.

Expand&Turn har en inbyggd kompressor och fungerar till samtliga våra lyftvagnar av P-modell. Expand&Turn kan köpas som en enskild modul.



## Standard eller special

Expandern finns som standard för 3" (76mm), 6" (152mm) samt 70mm. Kan också måttanpassas för kärnor mellan 70 och 152 mm. Som special är det möjligt att hantera rullar med kärnor upp till 10".


Ljussignaler indikerar om expandern är aktiverad, när den gröna lampan lyser är det säkert att lyfta. För att förhindra oavsiktlig lossning frigörs rullen med ett tvåhandsgrepp. Välj mellan manuell eller elektrisk vrid.



# Lift&Drive P-modellerna

är modulbyggda, behov och miljö avgör vagnens utseende

- 1 Benpar
- 2 Elektronikenhet
- 3 Manöverdosa
- 4 Pelare
- 5 Mellandel
- 6 Handtag
- 7 Laddare

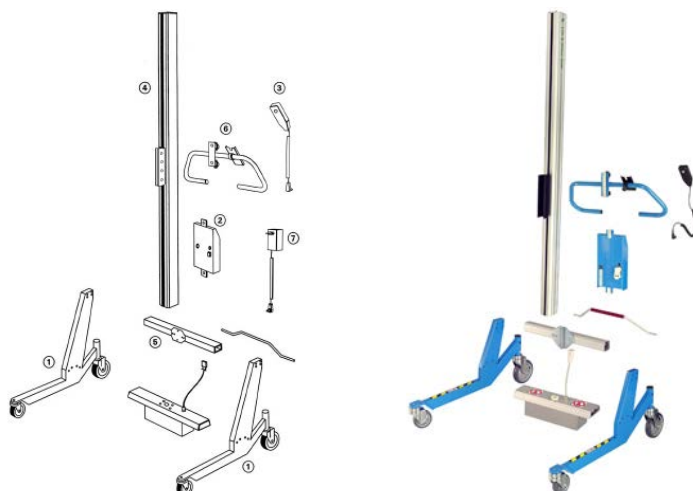


## Välj pelare och ben

hög, låg, smal eller bred



## Några av våra tillbehör


standard eller special



Standard lastflak



Spjut



Gaffel



Rullflak med frontmatning



Rullflak med sidomatning



Våg



Squeeze&Turn -  
Kläm och vrid



Expand&Turn -  
Pneumatisk expander med elektrisk vrid



Expand&Turn -  
Pneumatisk expander  
med manuell vrid

# Tekniska specifikationer

## Tekniska specifikationer för Expand&Turn

Vi har Expand&Turn som standard i olika storlekar och utförande men vi tar även fram kundanpassade.

Som special är det möjligt att hantera rullar med kärnor upp till 10".

Maxlasten är beroende av vagn typ, rullens längd och hur högt ni skall lyfta.

Rotationsvinkel 180°

Arbetsområde hål diameter 76-152 mm

Ansluts till lyftvagnens strömuttag 24 V

Material Aluminium och rostfrittstål

Artikelnummer		Maxlast	
17971	Ø 3" / 76 mm	Max 60 kg	Manuell växelvrid
17972	Ø 3" / 76 mm	Max 60 kg	Elektrisk vrid
17980	Ø 3" / 76 mm	Max 100 kg	Elektrisk vrid

Vid leverans av Expand&Turn för 6" kärnor, tillkommer ett tillägg.

För att hantera rullar med kärnor som är större än 6", kontakta oss, så hjälper vi er gärna!

För mer information  
kontakta oss gärna

PRONOMIC AB  
Domherrevägen 15  
192 55 Sollentuna  
Telefon: 08 - 544 706 60  
E-post: [info@pronomic.se](mailto:info@pronomic.se)  
Hemsida: [www.pronomic.se](http://www.pronomic.se)



 **PRONOMIC**